



STB 58

Ręczne urządzenie akumulatorowe do taśm plastikowych

Ekonomiczne i niezawodne

Zaprojektowane w Szwajcarii, wykonane z wysokiej jakości komponentów zgodnie z precyzyjnymi standardami produkcyjnymi. Idealne połączenie wysokiej wydajności i korzystnych kosztów eksploatacji.

Uniwersalne zastosowanie

Niezawodne, wszechstronne urządzenie wyposażone w przejrzyste elementy sterujące i intuicyjny interfejs. Zwiększa niezawodność procesów w całym zespole oraz redukuje przestoje. Rozsądny wybór do standardowych zastosowań.

Lekkie i wszechstronne

Optymalna masa i wyważenie urządzenia sprawiają, że jest ono wyjątkowo wygodne w przenoszeniu i obsłudze. Zmniejsza zmęczenie operatora, jednocześnie zapewniając powtarzalne i niezawodne rezultaty.

Zrównoważona konstrukcja

Każdy komponent urządzenia może zostać wymieniony. Elementy metalowe i tworzywa sztuczne wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i w pełni nadających się do ponownego przetworzenia.

STB 58

Ręczne urządzenie akumulatorowe do taśm plastikowych



Inteligentny wybór zaprojektowany do uniwersalnych aplikacji, oferujący podstawowe funkcje oraz wysoką jakość. Zoptymalizowany do taśm o szerokości 12/16 mm. Wydajny cykl pracy i intuicyjna obsługa zapewniają maksymalną wydajność.

Zalety i funkcje

■ Doskonały wybór do codziennego użytku

Urządzenia opasujące STB to owoc dziesięcioleci doświadczenia. Zaprojektowane w Szwajcarii urządzenie STB 58 to wytrzymałe, przystępne cenowo i uniwersalne urządzenie dla profesjonalistów szukających balansu między kosztami a produktywnością.

■ Większa produktywność

Wzrost efektywności dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatorów marki BOSCH®, które potrzebują zaledwie 24 minut na naładowanie do 80% pojemności.

■ Zrównoważona konstrukcja

Wysokiej jakości elementy metalowe i plastikowe, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do ponownego przetworzenia. Komponenty urządzenia STB 58 są w pełni wymienne, co pozwala wydłużyć żywotność produktu i usprawnić zarządzanie parkiem narzędziowym.



Urządzenie	STB 58
Tryb pracy	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naciągu	250–2000 N / (56–450 lbf)
Prędkość naciągania	145 mm/s (5,7 in/s)
Waga (z akumulatorem)	3,65 kg (8,05 lb)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	340 x 149 x 137 mm (13,4" x 5,9" x 5,4")
Temperatura pracy	od -10 °C do +40 °C (14–104 °F)
Wilgotność względna	do 90%
Sposób łączenia (typ zgrzewu)	zgrzew wibracyjny (tarciový)
Wytrzymałość połączenia*	do 80%
*Wartość zależy od jakości taśmy	
Akumulator / ładowarka	
Typ ładowarki	Bosch GAL 18V-40
Napięcie zasilania ładowarki	100 lub 110 lub 230 V
Czas ładowania	80% w 24 min
Typ akumulatora	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah
Liczba cykli na jednym ładowaniu akumulatora	
• Niska siła naciągu, do	650
• Średnia siła naciągu, do	420
• Wysoka siła naciągu, do	280
Taśma	
Taśma	PET (Poliester) PP (Polipropylen)
Szerokość	12–13, 15–16 mm (1/2", 5/8")
Grubość	0.5–1 mm (.019"–.040")
Funkcje i opcje	
Wskaźnik prawidłowego wyrównania taśmy	•
Otwór do wydmuchu pyłu z taśmy	•
Zgrzewanie bez naciągu (przy zerowej sile naciągu)	•
Ładowarka	Opcjonalnie

Szukasz wyższej wydajności i lepszej ergonomii?

Odkryj nowy wymiar produktywności i łatwości obsługi z naszym flagowym modelem klasy premium – STB 83 z technologią EasyTrigger™.



**ODKRYJ
STB 83**



strapex®

STB 58 w porównaniu do STB 81/83/85



FUNKCJE / PARAMETRY	STB 58	STB 81/83/85 z technologią EasyTrigger™.
Maks. siła naciągu	2 000 N / 450 lbf	4,500 N / 1000 lbf
Kompatybilność taśm (szerokość)	12 do 16 mm (1/2", 5/8")	9 do 19 mm (3/8", 1/2", 5/8", 3/4")
Tryby pracy: automatyczny / półautomatyczny / ręczny	✓	✓
Wskaźnik prawidłowego wyrównania taśmy	✓	✓
Otwór do wydmuchu pyłu z taśmy	✓	✓
Zgrzewanie bez naciągu (przy zerowej sile)	✓	✓
Certyfikat DEKRA	✓	✓
Technologia EasyTrigger™	✗	✓
Wyświetlacz dotykowy	✗	✓
Zmienna prędkość naciągania	✗	✓
Tryb naciągu miękki (Soft)	✗	✓
Wskaźnik siły naciągu w czasie rzeczywistym	✗	✓
Ochrona akumulatora	✗	✓
Akcesoria	✗	✓

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Taśma polipropylenowa (PP) – zaprojektowana z myślą o maksymalnej wszechstronności, w 100% zdatna do recyklingu.

Taśma polipropylenowa (PP) Standardowa taśma pakowa przeznaczona do uniwersalnych zastosowań o lekkim i średnim stopniu obciążenia. Idealna do codziennego zabezpieczania ładunków na paletach oraz wiązania kartonów.

Taśma poliestrowa (PET) - wysokowydajna taśma pakowa wykonana w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu i w 100% zdatna do ponownego przetworzenia.

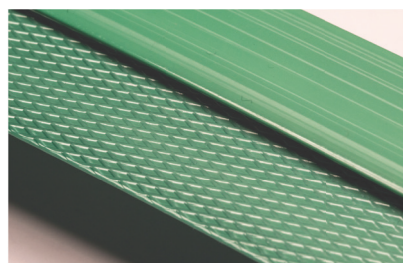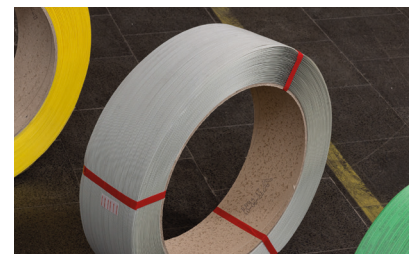

STRUKTURA GŁADKA LUB MOLETOWANA

Dostępna w wersji gładkiej lub moletowanej, co pozwala na optymalne dopasowanie taśmy do większości zastosowań i typów ładunków.

DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ

Doskonała alternatywa dla taśm stalowych. Charakteryzuje się zdolnością do pracy przy bardzo wysokich siłach naciągu, znakomitą elastycznością (wydłużeniem sprężystym) oraz ekstremalną wytrzymałością na zerwanie.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Taśma zapewnia maksymalną odporność na rozwarstwianie i pękanie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz stabilność ładunku podczas transportu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (Eko)

Wyprodukowana w 100% z przetworzonego tworzywa PET i w 100% nadająca się do recyklingu. Pomaga w realizacji celów środowiskowych i ekologicznych Twojej firmy.